

津采云链商城供应商接口文档

1. 最新日期：2021-12-02

创建日期	2021-11-23	原作者	德瑞	完成日期	
变更记录					
变更日期	变更人	版本	变更摘要		
2021-11-23	袁旭	1.0	编写供应商对接使用的接口及说明		
2021-11-24	袁旭	1.2	<p>1. 【供应商类目申请】->【提交类目申请】，增加与品牌 ID 关联字段；</p> <p>2. 【供应商类目申请】->【类目信息申请】，增加与品牌 ID 关联字段；</p> <p>3. 补充【预售商品】的说明；</p> <p>4. 补充【商品规格】和【套价设置】的说明，商品规格的定义是面向普通用户（非天津能源集团），定价可以是市场价格；套价设置的定义为商城中的企业用户（集团、企业）按中标后优惠价格定价，定价是企业（天津能源集团）折扣后的价格。</p> <p>5. 补充【商品订单】津采云链系统现有功能无法实现订单同步到各个供应商（电商）订单系统中，待后续完善功能后再实现订单同步，预计 12 月底进行，目前</p>		

			供应商只能登陆津采云链系统处理相关订单，具体详细操作请参考“津采云链供应商端操作截图-1.0”。
2021-11-29	袁旭	1.3	1. 新增接口：订单详情接口、供应商消息查询、供应商消息删除、供应商订单已发货接口、订单关联的商品查询、通过订单号查询对应的订单列表。 2. 商品新增接口中加入“商品详情”字段。
20201-11-30	袁旭	1.4	新增查询订单商品列表
2021-12-02	袁旭	1.5	修改查询订单商品接口的参数说明
2021-12-02	袁旭	1.6	新增通过子订单号查询订单详情，状态等信息
2021-12-04	袁旭	1.7	修改添加商品请求参数
2021-12-06	袁旭	1.8	修改商品规格添加请求参数

2. 文档说明

2.1. 请求 URL

目前系统的接口地址：<http://api.e-mall365.com/prod-api>

举例：[用户登陆获取 token]，调用地址为 <http://api.e-mall365.com/prod-api/loginByUser>。

接口公共参数示例：

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "rows": [], //多个结果集
  "data": {} //单个结果
}
```

2.2. 在线文档地址

文档分为离线版本和在线版本。在线版本实时更新，且能在线进行调试。离线版本需要手动更新，不支持在线调试，需要通过其他工具进行调试。

在线文档地址：<http://39.101.166.30:9965/doc.html>

2.3. 在线文档调试说明

1、访问上述在线文档地址，点击左上角切换到” 供应商接口文档”：




2、设置公共请求参数即鉴权 token 字段，设置完成后需要 F5 刷新在线文档页面才可生效。设置成功效果如下：



3. 鉴权方式

除登录接口外所有接口均需要进行鉴权请求，需要在 header 中携带字段 Authorization，参数值为登录后生成的 token 值，其中 Bearer 和 token 值之间存在一个空格。示图：

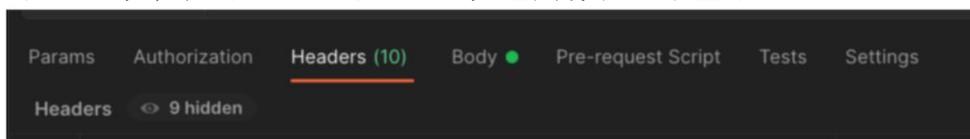

4. 用户登录

接口描述:通过用户名和密码向津采云链商城系统发起请求认证, 从而获取 token 信息, 在后续 API 调用时需要鉴权信息。然而, token 默认的有效时间是 2 小时, 当鉴权信息失效或需要更换时, 必须重新进行认证。

接口地址:/loginByUser

请求方式: POST

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求示例:

```
{
  "password": "",
  "username": ""
}
```

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
password	用户密码	true	string
username	用户名	true	string

响应示例:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "token": "eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJsb2dpb191c2VyX2tleSI6IjVhODNjfhjqiofvbeoigweigoghekgkgvnaq1da4ag4aa4w55f1wqg5wqg1w"
}
```

响应参数:

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

5. 供应商品牌申请

5.1. 商城品牌列表

接口描述:获取津采云链商城中所有的品牌列表, 供应商可选择对应的品牌进行申请。

接口地址:/system/supplierBrand/getBrandList

请求方式: GET

consumes:``

produces:[``/*/*``]

请求参数: 暂无

响应示例:

```
{
  "id": 0,
  "names": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
------	------	----

id	品牌 id	integer(int64)
names	品牌名称	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

5.2. 品牌申请

接口描述:为保证商品不存在任何权利瑕疵，供应商需根据津采云链提供的品牌 ID 上传传商标注册证书、品牌授权书，如果品牌及对应的 ID 不存在，请联系津采云链的开发或运营人员进行添加。

接口地址:/system/supplierBrand

请求方式: POST

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
brandid	品牌 id (津采云链商城自动生成的)	true	integer
certificate	授权书	true	string

file	附件(商标注册证或商标注册申请受理通知书原件扫描件)(基础信息)(文件上传接口返回的 url)	true	string
fwPhone	服务电话	false	string
qfFile	附件(商标注册证或商标注册申请受理通知书原件扫描件)(资质信息)(文件上传接口返回的 url)	true	string
qfSbNum	商标注册证号(资质信息)	true	string
qIName	品牌权利人 (商标注册证上的“注册人”)	true	string
sbNum	商标注册证号(基础信息)	true	string
wz	网址	false	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden

404	Not Found
-----	-----------

5.3. 品牌修改

接口描述:修改供应商已提交申请的品牌信息

接口地址:/system/supplierBrand

请求方式: PUT

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
brandid	品牌 id	true	string
certificate	授权书	true	string
file	附件(商标注册证或商标注册申请受理通知书原件扫描件)(基础信息)	true	string
fwPhone	服务电话	false	string
id	供应商品牌 id	true	string
qfFile	附件(商标注册证或商标注册申请受理通知书原件扫描件)(资质信息)(文件上传接口返回的 url)	true	string
qfSbNum	商标注册证号(资质信息)	true	string
qfName	品牌权利人 (商标注册证上的“注册人”)(文件上传接口返回的 url)	true	string
sbNum	商标注册证号(基础信息)	true	string

wz	网址	false	string
----	----	-------	--------

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

5.4. 品牌信息删除

接口描述:删除供应商已提交申请的品牌信息

接口地址:/system/supplierBrand/{ids}

请求方式: DELETE

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
------	------	------	------

ids	供应商品牌 id	true	string
-----	----------	------	--------

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden

5.5. 申请品牌列表

接口描述: 供应商已提交申请的品牌列表

接口地址: /system/supplierBrand/list

请求方式: GET

consumes: ``

produces: ["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
------	------	------	------

fwPhone	服务电话	false	string
pageNum	页码	true	string
pageSize	页码大小	true	string
qfSbNum	商标注册证号	false	string
status	审核状态 (1.未审核 2.审核通过 3.拒绝)	false	string

响应示例:

```
{
  "brandid": 0,
  "certificate": "",
  "createDate": "",
  "file": "",
  "fwPhone": "",
  "id": 0,
  "qfFile": "",
  "qfSbNum": "",
  "qIName": "",
  "sbNum": "",
  "status": 0,
  "supplierId": 0,
  "updateDate": "",
  "wz": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
brandid	品牌 id	integer(int64)
certificate	授权书	string
createDate	创建时间	string(date-time)

file	附件(商标注册证或商标注册申请受理通知书原件扫描件)	string
fwPhone	服务电话	string
id	供应商品牌信息 id	integer(int64)
qfFile	附件(商标注册证或商标注册申请受理通知书原件扫描件)(资质信息)	string
qfSbNum	商标注册证号(资质信息)	string
qlName	品牌权利人 (商标注册证上的“注册人”)	string
sbNum	商标注册证号	string
status		integer(int32)
supplierId	供应商 id	integer(int64)
updateDate	更新时间	string(date-time)
wz	网址	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

5.6. 品牌详情查询

接口描述:根据品牌 ID 去查询供应商提交某品牌的详细信息

接口地址:/system/supplierBrand/{id}

请求方式: GET

consumes:`

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	供应商品牌 id	true	string

响应示例:

```
{
  "brandid": 0,
  "certificate": "",
  "createDate": "",
  "file": "",
  "fwPhone": "",
  "id": 0,
  "qfFile": "",
  "qfSbNum": "",
  "qlName": "",
  "sbNum": "",
  "status": 0,
  "supplierId": 0,
  "updateDate": "",
  "wz": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
------	------	----

brandid	品牌 id	integer(int64)
certificate	授权书	string
createDate	创建时间	string(date-time)
file	附件(商标注册证或商标注册申请受理通知书原件扫描件)	string
fwPhone	服务电话	string
id	供应商品牌信息 id	integer(int64)
qfFile	附件(商标注册证或商标注册申请受理通知书原件扫描件)(资质信息)	string
qfSbNum	商标注册证号(资质信息)	string
qlName	品牌权利人 (商标注册证上的“注册人”)	string
sbNum	商标注册证号	string
status		integer(int32)
supplierId	供应商 id	integer(int64)
updateDate	更新时间	string(date-time)
wz	网址	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized

403	Forbidden
404	Not Found

6. 供应商类目申请

6.1. 类目申请步骤

- (1) 供应商提交中标的三级类目，三级、二级、一级目录是由津采云链商城提供，[类目详情请查看“津采云链商城全类目查询列表”](#)。
- (2) 通过全类目查询列表数据，供应商为中标类目（三级类目）添加对应的品牌；（[系统正在新增该功能](#)）
- (3) 为品牌上传质检报告（每个品牌每个三级类目至少提供一份4年内送检的商品质检报告），如：三级目录为“电脑及配件>电脑整机>笔记本电脑”，对应的品牌授权有华为、小米，需要分别上传至少一份4年内送检的华为品牌和小米品牌的笔记本电脑质检报告；

6.2. 类目审核标准

- (1) 根据供应商中标的三级类目来判定，超出中标范围内的类目会被拒绝；
- (2) 审核各中标三级类目下的品牌是否有质检报告，并且验证质检报告是否为第三方权威质检机构 CMA 或 CNAS 认证质检机构出具。

6.3. 提交类目申请

接口描述:新增(返回: data 供应商类目 id)

接口地址:/system/supplierCategory

请求方式: POST

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
commodityClassId	有效类目 id（只能是第	true	string

	三级)		
files	质检报告原件扫描件 (附件)	false	string
jkSpFile	进口商品需提供报关单 附件	false	string
wtJgFile	委托加工协议原件扫描 件附件	false	string
tableData	关联的品牌 ID 集合	true	String

请求示例:

```
{
  "commodityClassId": 0,
  "tableData": [
    {
      "brandid": 0, //品牌 ID
      "files": "", //质检上传后的 URL 路径
      "id": 0 //自增 ID 号
    }
  ]
}
```

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK

201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

6.4. 类目信息修改

接口描述:修改供应商已提交申请的类目信息

接口地址:/system/supplierCategory

请求方式: PUT

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
commodityClassId	有效类目 id (只能是第三级)	true	string
files	质检报告原件扫描件 (附件)	true	string
id	供应商类目 id	true	string
jkSpFile	进口商品需提供报关单附件	false	string
wtJgFile	委托加工协议原件扫描件附件	false	string
tableData	关联的品牌 ID 集合	true	String

请求示例:

```
{
  "commodityClassId": 0,
  "tableData": [
    {
      "brandid": 0, //品牌 ID
      "files": "", //质检上传后的 URL 路径
      "id": 0      //自增 ID 号
    }
  ]
}
```

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

6.5. 津采云链商城全类目查询列表

接口描述: [津采云链商城全类目查询列表](#)

接口地址:/system/supplierCategory/classAll

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数: 暂无

响应示例:

```
{
  "children": [
    {
      "children": [],
      "id": 0,
      "names": ""
    }
  ],
  "id": 0,
  "names": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
children	下一级列表	array
id	商品分类 id	integer(int64)
names	名称	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized

403	Forbidden
404	Not Found

6.6. 申请类目列表

接口描述:供应商提交类目申请后的列表

接口地址:/system/supplierCategory/list

请求方式: GET

consumes:``

produces:[``/*/*``]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
name	有效类目名称	false	string
pageNum	页码	true	integer
pageSize	页码大小	true	integer
shReason	审核原因	false	string
status	状态 (1.审核中, 2.使用中, 3.审核失败)	false	integer

响应示例:

```
{
  "createDate": "",
  "files": "",
  "id": 0,
  "jkSpFile": "",
  "shReason": "",
  "status": 0,
  "supplierId": 0,
```

```
"updateDate": "",
"wtJgFile": "",
"yxName": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
createDate	创建时间	string(date-time)
files	质检报告原件扫描件（附件）	string
id	供应商类目管理 id	integer(int64)
jkSpFile	进口商品需提供报关单附件	string
shReason	审核原因	string
status	状态（1.审核中，2.使用中，3.审核失败）	integer(int32)
supplierId	供应商 id	integer(int64)
updateDate	更新时间	string(date-time)
wtJgFile	委托加工协议原件扫描件附件	string
yxName	有效类目名称	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden

404	Not Found
-----	-----------

6.7. 类目信息删除

接口描述:删除供应商已提交申请的类目信息

接口地址:/system/supplierCategory/{ids}

请求方式: DELETE

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
ids	供应商类目 id	true	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden

6.8. 类目详情查询

接口描述:根据品牌 ID 去查询供应商提交某类目的详细信息

接口地址:/system/supplierCategory/{id}

请求方式: GET

consumes:``

produces:[``/*/*``]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	供应商类目 id	true	string

响应示例:

```
{
  "createDate": "",
  "files": "",
  "id": 0,
  "jkSpFile": "",
  "shReason": "",
  "status": 0,
  "supplierId": 0,
  "updateDate": "",
  "wtJgFile": "",
  "yxName": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
createDate	创建时间	string(date-time)

files	质检报告原件扫描件（附件）	string
id	供应商类目管理 id	integer(int64)
jkSpFile	进口商品需提供报关单附件	string
shReason	审核原因	string
status	状态（1.审核中，2.使用中，3.审核失败）	integer(int32)
supplierId	供应商 id	integer(int64)
updateDate	更新时间	string(date-time)
wtJgFile	委托加工协议原件扫描件附件	string
yxName	有效类目名称	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

7. 商品/预售商品管理

7.1. 新增

Q: 供应商标端需要返回商品 ID，拿这个商品 ID 进行映射。

接口描述:供应商端推送商品（或预售商品）到津采云链商城，预售商品不是必须的商品，供应商根据自身情况定。

接口地址:/system/commodity

请求方式: POST

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
brandid	品牌 id	true	integer
id	商品 id	false	integer
image	封面图(文件上传接口返回的 url)	true	string
imagelist	商品图片(文件上传接口返回的 url)	true	string
names	商品名称	true	string
number	商品编号	true	string
oneid	一级 id	true	integer
threeid	三级 id	true	integer
twoid	二级 id	true	integer
types	商品类型（1.普通商品，2.预售商品）	true	integer
balancetime	尾款截止时间（预售商品独有属性） yyyy-MM-dd hh:mm:ss	false	string

deposit	定金（预售商品独有属性）	false	number
endtime	预售结束时间（预售商品独有属性） yyyy-MM-dd hh:mm:ss	false	string
starttime	预售开始时间（预售商品独有属性） yyyy-MM-dd hh:mm:ss	false	string
introduces	商品详情,在前端显示的是富文本，里面存在图片文件时，格式如下： <p>商品详情 <p >< img src="图片上传的路径地址"></p>	false	string
filteritem	商品属性(数组格式转 json 字符串)	True	string

商品属性:

```
{
  "id": 0,
  "keywordList": [
    {
      "id": 0, //在一个空数组里添加这个属性 id, 并且将数组转换为 json 字符串赋值 filteritem
      "names": "",
      "pid": 0
    }
  ],
  "names": "",
  "pid": 0
}
```

响应示例:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200,
  "data": 1//新增商品 ID, 由我们系统创建商品后返回系统里唯一的商品 ID
}
```

}

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	备注
msg	操作返回说明	String	
code	操作返回状态码	Int	参考“响应状态”
data	津采云链商品的 ID (主键)	Long	用于修改和删除商品

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

7.2. 修改

接口描述:修改 注: 新增/修改 分类数据从商品分类==> 列表获取, 品牌从商品分类==> 查询品牌获取

接口地址:/system/commodity

请求方式: PUT

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
balancetime	尾款截止时间（预售商品独有属性） yyyy-MM-dd hh:mm:ss	false	string
brandid	品牌 id	true	integer
deposit	定金（预售商品独有属性）	false	number
endtime	预售结束时间（预售商品独有属性） yyyy-MM-dd hh:mm:ss	false	string
id	商品 id	true	integer
image	封面图	true	string
imagelist	商品图片	true	string
names	商品名称	true	string
number	商品编号	true	string
oneid	一级 id	true	integer
starttime	预售开始时间（预售商品独有属性） yyyy-MM-dd hh:mm:ss	false	string
threeid	三级 id	true	integer
twoid	二级 id	true	integer
types	商品类型（1.普通商品，2.预售商品）	true	integer

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

7.3. 修该上架状态

接口描述:修该上架状态

接口地址:/system/commodity/changeStatus

请求方式: PUT

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	商品 id	true	string

status	状态（1.上架，2.下架）	true	string
--------	---------------	------	--------

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

7.4. 商品属性列表

接口描述:商品属性列表

接口地址:/system/commodity/comList

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
pid	商品分类 id (第三级分类 id)	true	string

响应示例:

```
{
  "id": 0,
  "keywordList": [
    {
      "id": 0,
      "names": "",
      "pid": 0
    }
  ],
  "names": "",
  "pid": 0
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
id	筛选项对象 id	integer(int64)
keywordList		array
names	筛选项名称	string
pid	上一级 id (分类第三级 id)	integer(int64)

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized

403	Forbidden
404	Not Found

7.5. 列表

接口描述:列表

接口地址:/system/commodity/list

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
pageNum	页码	true	integer
pageSize	页码大小	true	integer
names	商品名称	false	string
number	商品编号	false	string

响应示例:

```
{
  "brandName": "",
  "className": "",
  "creationTime": "",
  "id": 0,
  "image": "",
  "names": "",
  "num": 0,
  "number": "",
  "status": 0,
  "transactionnum": ""
```

```
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
brandName	品牌名称	string
className	分类	string
creationtime	创建时间	string(date-time)
id	商品 id	integer(int64)
image	封面图	string
names	商品名称	string
num	库存	integer(int32)
number	商品编号	string
status	上架状态 (1.上架, 2.下架)	integer(int32)
transactionnum	交易数量	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

7.6. 删除

接口描述:删除

接口地址:/system/commodity/{ids}

请求方式: DELETE

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
ids	商品 id	true	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden

7.7. 详情

接口描述:详情

接口地址:/system/commodity/{id}

请求方式: GET

consumes:`

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	商品 id	true	string

响应示例:

```
{
  "brandName": "",
  "brandid": 0,
  "commentNum": 0,
  "creationtime": "",
  "filteritem": "",
  "id": 0,
  "image": "",
  "imagelist": "",
  "introduces": "",
  "names": "",
  "number": "",
  "nums": 0,
  "oneid": 0,
  "prices": 0,
  "recommend": 0,
  "specifications": "",
  "status": 0,
  "supplierid": 0,
  "threeid": 0,
  "transactionnum": 0,
  "twoid": 0
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
brandName	品牌名称	string
brandid	品牌 id	integer(int64)
commentNum	评论数量	integer(int32)
creationtime	创建时间	string(date-time)
filteritem	筛选项 idlist	string
id	商品对象 id	integer(int64)
image	封面图	string
imagelist	商品图片	string
introduces	介绍	string
names	商品名称	string
number	商品编号	string
nums	订单购买数量	integer(int32)
oneid	一级 id	integer(int64)
prices	最低价格	number(double)
recommend	是否推荐 1.推荐, 2.不推荐)	integer(int32)
specifications	规格	string
status	状态 (1.开启, 2.关闭)	integer(int32)

supplierid	供应商 id	integer(int64)
threeid	三级 id	integer(int64)
transactionnum	收藏数量	integer(int32)
twoid	二级 id	integer(int64)

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

8. 商品规格

8.1. 新增

接口描述:为商城中的普通用户定制价格, 该定义为市场的原价。

接口地址:/system/specifications

请求方式: POST

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
------	------	------	------

names	规格名称	true	string
number	商品 id	true	string
prices	售价（自己商城上的售价，非天津能源集团中标价）	true	string
scribingprice	划线价（虚拟价格）	false	string
stocknum	库存	true	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

8.2. 修改

接口描述:修改

接口地址:/system/specifications

请求方式: PUT

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	商品规格 id	true	string
names	规格名称	true	string
prices	售价	true	string
scribingprice	划线价	false	string
stocknum	库存	true	string
number	商品 id	True	Long

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
-----	----

200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

8.3. 列表

接口描述:列表

接口地址:/system/specifications/list

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
names	规格名称	false	string
number	商品 id	true	integer
pageNum	页码	true	integer
pageSize	页码大小	true	integer
prices	售价	false	number
scribingprice	划线价	false	number
stocknum	库存	false	string

响应示例:

```
{  
  "creationtime": "",  
  "id": 0,  
  "names": "",  
  "number": 0,  
  "prices": 0,  
  "scribingprice": 0,  
  "stocknum": 0  
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
creationtime	创建时间	string(date-time)
id	商品规格 id	integer(int64)
names	规格名称	string
number	商品编号	integer(int64)
prices	售价	number(double)
scribingprice	划线价	number(double)
stocknum	库存	integer(int32)

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden

404	Not Found
-----	-----------

8.4. 删除

接口描述:删除

接口地址:/system/specifications/{ids}

请求方式: DELETE

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
ids	商品规格 id	true	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
204	No Content
401	Unauthorized
403	Forbidden

8.5. 详情

接口描述:详情

接口地址:/system/specifications/{id}

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	商品规格 id	true	string

响应示例:

```
{
  "creationtime": "",
  "id": 0,
  "names": "",
  "number": 0,
  "prices": 0,
  "scribingprice": 0,
  "stocknum": 0
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
creationtime	创建时间	string(date-time)
id	商品规格 id	integer(int64)
names	规格名称	string
number	商品编号	integer(int64)

prices	售价	number(double)
scribingprice	划线价	number(double)
stocknum	库存	integer(int32)

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

9. 价套设置

9.1. 新增

接口描述:为商城中的企业用户（集团、企业）按中标后优惠价格定价，该定义为企业（天津能源集团）折扣后的价格。

接口地址:/system/commodityPriceSet

请求方式: POST

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
commodityId	商品 id	true	string

salePrice	售价 (企业折扣价)	true	string
scribePrice	原价 (市场原价)	true	string
sourceId	企业 id/集团 id (天津能源集团 id= 5)	true	string
spec	规格(已有商品的规格 ID)	true	string
type	类型 (2=企业,3=集团)	true	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

9.2. 修改

接口描述:修改

接口地址:/system/commodityPriceSet

请求方式: PUT

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	价套设置 id	true	string
salePrice	售价	true	string
scribePrice	原价	true	string
sourceId	企业 id/集团 id	true	string
spec	规格	true	string
type	类型 (2=企业,3=集团)	true	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created

401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

9.3. 列表

接口描述:列表

接口地址:/system/commodityPriceSet/list

请求方式: GET

consumes:``

produces:[``/*/*``]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
commodityId	商品 id	true	integer
pageNum	页码	true	integer
pageSize	页码大小	true	integer
type	类型 (2=企业,3=集团)	false	ref

响应示例:

```
{
  "commodityId": 0,
  "id": 0,
  "salePrice": 0,
  "scribePrice": 0,
  "sourceId": 0,
  "sourceName": "",
  "spec": 0,
```

```
    "type": 0  
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
commodityId	商品管理 id	integer(int64)
id	id	integer(int64)
salePrice	售价	number
scribePrice	划线价	number
sourceId	企业 id/集团 id	integer(int64)
sourceName	个人/企业/集团	string
spec	规格	number
type	类型 (2=企业,3=集团)	integer(int32)

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

9.4. 企业/集团数据

接口描述:企业/集团数据

接口地址:/system/commodityPriceSet/userQyJtList/{type}

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
type	类型 (2=企业,3=集团)	true	string

响应示例:

```
{  
  "id": 0,  
  "name": ""  
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
id	企业/集团 id	integer(int64)
name	企业/集团名称	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

9.5. 删除

接口描述:删除

接口地址:/system/commodityPriceSet/{ids}

请求方式: DELETE

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
ids	价套设置 id	true	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	
204	No Content	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	

9.6. 详情

接口描述:详情

接口地址:/system/commodityPriceSet/{id}

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	价套设置 id	true	string

响应示例:

```
{
  "commodityId": 0,
  "id": 0,
  "salePrice": 0,
  "scribePrice": 0,
  "sourceId": 0,
  "sourceName": "",
  "spec": 0,
  "type": 0
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
commodityId	商品管理 id	integer(int64)
id	id	integer(int64)
salePrice	售价	number

scribePrice	划线价	number
sourceId	个人 id/企业 id/集团 id	integer(int64)
sourceName	个人/企业/集团	string
spec	规格	number
type	类型 (1=个人,2=企业,3=集团)	integer(int32)

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

10. 商品评价

10.1. 列表

接口描述:列表

接口地址:/system/commodityevaluate/list

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
pageNum	页码	true	integer
pageSize	页码大小	true	integer
type	类型 (1.好评 2.中评 3.差评)	false	integer

响应示例:

```
{
  "branch": 0,
  "commName": "",
  "commodityid": 0,
  "content": "",
  "creationtime": "",
  "id": 0,
  "imagelist": "",
  "shopName": "",
  "specificationsid": 0,
  "stringList": [],
  "type": 0,
  "uid": 0,
  "userImage": "",
  "userName": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
branch	评分	integer(int32)
commName	商品名称	string
commodityid	商品 id	integer(int64)
content	评价类容	string
creationtime	创建时间	string(date-time)

id	商品评价 id	integer(int64)
imagelist	评价图片	string
shopName	店铺名称	string
specificationsid	商品规格 id	integer(int64)
stringList	评论图片 list	array
type	类型 (1.好评 2.中评 3.差评)	integer(int32)
uid	用户 id	integer(int64)
userImage	用户头像	string
userName	用户名称	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

10.2. 详情

接口描述:详情

接口地址:/system/commodityevaluate/{id}

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	商品评价 id	true	string

响应示例:

```
{
  "branch": 0,
  "commName": "",
  "commodityid": 0,
  "content": "",
  "creationtime": "",
  "id": 0,
  "imagelist": "",
  "shopName": "",
  "specificationsid": 0,
  "stringList": [],
  "type": 0,
  "uid": 0,
  "userImage": "",
  "userName": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
branch	评分	integer(int32)
commName	商品名称	string
commodityid	商品 id	integer(int64)
content	评价类容	string

creationtime	创建时间	string(date-time)
id	商品评价 id	integer(int64)
imagelist	评价图片	string
shopName	店铺名称	string
specificationsid	商品规格 id	integer(int64)
stringList	评论图片 list	array
type	类型 (1.好评 2.中评 3.差评)	integer(int32)
uid	用户 id	integer(int64)
userImage	用户头像	string
userName	用户名称	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

11. 商品订单

津采云链系统现有功能无法实现订单同步到各个供应商（电商）订单系统中，待后续完善功能后再实现订单同步，预计 12 月底进行，目前供应商只能登陆津采云链系统处理相关订单。

Q:订单没商品的信息.

11.1. 订单列表

接口描述:为供应商提供订单接口查询, 供应商可以查看到自己当前所有的订单。

接口地址:/system/orderlist/list

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
ordernumber	订单号	false	string
pageNum	页码	true	integer
pageSize	页码大小	true	integer
shipnumber	快递单号	false	string

响应示例:

```
{
  "addressid": 0,
  "applyaftersale": 0,
  "areas": "",
  "citys": "",
  "completetime": "",
  "creationtime": "",
  "delivertime": "",
  "detailedaddress": "",
  "evaluate": 0,
  "expresscode": "",
  "id": 0,
  "ordernumber": "",
  "ordertype": 0,
```

```

    "payprice": 0,
    "paytime": "",
    "phone": "",
    "provinces": "",
    "purchasemode": 0,
    "reconciliations": 0,
    "remarks": "",
    "shipnumber": "",
    "status": 0,
    "submittime": "",
    "supplierid": 0,
    "type": 0,
    "uid": 0,
    "username": "",
    "vouchers": "",
    "waitfortime": "",
    "welfareid": 0
}

```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
addressid	地址 id	integer(int64)
applyaftersale	是否申请售后 (1.否 2.是)	integer(int32)
areas	区	string
citys	市	string
completetime	完成时间	string(date-time)
creationtime	创建时间 (废弃使用提交订单时间)	string(date-time)
delivertime	发货时间	string(date-time)
detailedaddress	详细地址	string

evaluate	是否评价 (1.否 2.是)	integer(int32)
expresscode	快递编码	string
id	订单 id	integer(int64)
ordernumber	订单号	string
ordertype	订单类型 (1.商品订单 2.员工福利 3.企业余额)	integer(int32)
payprice	总金额	number(double)
paytime	付款时间	string(date-time)
phone	电话号码	string
provinces	省	string
purchasemode	采购方式	integer(int32)
reconciliations	对账用于账单管理 (1.未对账 2.已对账 3.不对账 4.推后对账)	integer(int32)
remarks	备注	string
shipnumber	快递单号	string
status	状态 (1.待付款, 2.待发货 3.待收货 4.已完成 6.已取消 7.待审批)	integer(int32)
submittime	提交订单时间	string(date-time)
supplierid	店铺 id	integer(int64)
type	订单支付方式 (支付类型(1.在线支付 2.对公转账 3.福利卡))	integer(int32)

uid	用户 id	integer(int64)
username	收件人	string
vouchers	对公转账凭证	string
waitfortime	等待收获时间	string(date-time)
welfareid	福利卡 id (支付方式为福利卡时)	integer(int64)

订单状态说明:

1. *待付款: 采购人选择商品并提交订单后。*
2. *待发货: 订单支付成功后。*
3. *待收货: 供应商端点击发货并填写物流单号并点击确定发货。*
4. *已完成: 采购人点击确定收货后。*
5. *已取消: 分两种情况: 第一种是订单在待付款时, 采购人点击取消订单; 第二种情况是, 采购人提交的订单需要上级领导审批, 而上级领导在审批时拒绝了该采购人提交的订单。*
6. *待审批: 采购人提交的订单需要上级领导审批, 而上级领导未对该订单进行审批。*

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

11.2. 订单详情

接口描述:根据订单号来查询订单的详情,其中包括对商品的信息、收货人地址与联系方式信息等。

接口地址:/system/orderlist/orderListAll

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	备注
orderNumber	订单号	true	string	主的订单号,里面会存在多个子订单。

响应示例:

```
[{
  "addressid": 0,
  "applyaftersale": 0,
  "areas": "",
  "citys": "",
  "completetime": "",
  "creationtime": "",
  "delivertime": "",
  "detailedaddress": "",
  "evaluate": 0,
  "expresscode": "",
  "id": 0,
  "ordernumber": "",
  "ordertype": 0,
  "payprice": 0,
  "paytime": "",
  "phone": "",
  "provinces": "",
  "purchasemode": 0,
```

```

    "reconciliations": 0,
    "remarks": "",
    "shipnumber": "",
    "status": 0,
    "submittime": "",
    "supplierid": 0,
    "type": 0,
    "uid": 0,
    "username": "",
    "vouchers": "",
    "waitfortime": "",
    "welfareid": 0
  }
}

```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
addressid	地址 id	integer(int64)
applyaftersale	是否申请售后 (1.否 2.是)	integer(int32)
areas	区	string
citys	市	string
completetime	完成时间	string(date-time)
creationtime	创建时间 (废弃使用提交订单时间)	string(date-time)
delivertime	发货时间	string(date-time)
detailedaddress	详细地址	string
evaluate	是否评价 (1.否 2.是)	integer(int32)
expresscode	快递编码	string

id	订单 id	integer(int64)
ordernumber	订单号	string
ordertype	订单类型 (1.商品订单 2.员工福利 3.企业余额)	integer(int32)
payprice	总金额	number(double)
paytime	付款时间	string(date-time)
phone	电话号码	string
provinces	省	string
purchasemode	采购方式	integer(int32)
reconciliations	对账用于账单管理 (1.未对账 2.已对账 3.不对账 4.推后对账)	integer(int32)
remarks	备注	string
shipnumber	快递单号	string
status	状态 (1.待付款, 2.待发货 3.待收货 4.已完成 6.已取消 7.待审批)	integer(int32)
submittime	提交订单时间	string(date-time)
supplierid	店铺 id	integer(int64)
type	订单支付方式 (支付类型(1.在线支付 2.对公转账 3.福利卡))	integer(int32)
uid	用户 id	integer(int64)
username	收件人	string

vouchers	对公转账凭证	string
waitfortime	等待收获时间	string(date-time)
welfareid	福利卡 id（支付方式为福利卡时）	integer(int64)

订单状态说明:

7. 待付款: 采购人选择商品并提交订单后。

8. 待发货: 订单支付成功后。

9. 待收货: 供应商端点击发货并填写物流单号并点击确定发货。

10. 已完成: 采购人点击确定收货后。

11. 已取消: 分两种情况: 第一种是订单在待付款时, 采购人点击取消订单; 第二种情况是, 采购人提交的订单需要上级领导审批, 而上级领导在审批时拒绝了该采购人提交的订单。

11.3. 子订单详情

接口描述:根据子订单号来查询订单的详情, 其中包括对商品的信息、收货人地址与联系方式信息, 订单状态等。

接口地址:/system/orderlist/{id}

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	备注
Id	子订单号	true	Long	主键 id

响应示例:

[{

```
"addressid": 0,
"applyaftersale": 0,
"areas": "",
"citys": "",
"completetime": "",
"creationtime": "",
"delivertime": "",
"detailedaddress": "",
"evaluate": 0,
"expresscode": "",
"id": 0,
"ordernumber": "",
"ordertype": 0,
"payprice": 0,
"paytime": "",
"phone": "",
"provinces": "",
"purchasemode": 0,
"reconciliations": 0,
"remarks": "",
"shipnumber": "",
"status": 0,
"submittime": "",
"supplierid": 0,
"type": 0,
"uid": 0,
"username": "",
"vouchers": "",
"waitfortime": "",
"welfareid": 0
```

}]

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
addressid	地址 id	integer(int64)
applyaftersale	是否申请售后 (1.否 2.是)	integer(int32)
areas	区	string

citys	市	string
completetime	完成时间	string(date-time)
creationtime	创建时间（废弃使用提交订单时间）	string(date-time)
delivertime	发货时间	string(date-time)
detailedaddress	详细地址	string
evaluate	是否评价（1.否 2.是）	integer(int32)
expresscode	快递编码	string
id	订单 id	integer(int64)
ordernumber	订单号	string
ordertype	订单类型（1.商品订单 2.员工福利 3.企业余额）	integer(int32)
payprice	总金额	number(double)
paytime	付款时间	string(date-time)
phone	电话号码	string
provinces	省	string
purchasemode	采购方式	integer(int32)
reconciliations	对账用于账单管理（1.未对账 2.已对账 3.不对账 4.推后对账）	integer(int32)
remarks	备注	string

shipnumber	快递单号	string
status	状态 (1.待付款, 2.待发货 3.待收货 4.已完成 6.已取消 7.待审批)	integer(int32)
submittime	提交订单时间	string(date-time)
supplierid	店铺 id	integer(int64)
type	订单支付方式 (支付类型(1.在线支付 2.对公转账 3.福利卡))	integer(int32)
uid	用户 id	integer(int64)
username	收件人	string
vouchers	对公转账凭证	string
waitfortime	等待收获时间	string(date-time)
welfareid	福利卡 id (支付方式为福利卡时)	integer(int64)

订单状态说明:

12. 待付款: 采购人选择商品并提交订单后。

13. 待发货: 订单支付成功后。

14. 待收货: 供应商端点击发货并填写物流单号并点击确定发货。

15. 已完成: 采购人点击确定收货后。

16. 已取消: 分两种情况: 第一种是订单在待付款时, 采购人点击取消订单; 第二种情况是, 采购人提交的订单需要上级领导审批, 而上级领导在审批时拒绝了该采购人提交的订单。

11.4. 供应商订单已发货接口

接口描述:目前津采云链商城, 只需要知道供应商端回传订单是否已发货, 也就是

说供应商端中的订单变成已发货时调用该接口，津采云链商城的订单状态请参考“【津采云链订单状态说明】”。

接口地址:/system/orderlist/updateCode

请求方式: POST

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	备注
id	订单主键	true	long	
shipnumber	物流单号	true	String	

请求示例:

```
{  
  "id": 570,  
  "shipnumber": "456456456456"  
}
```

返回示例:

```
{  
  "msg": "操作成功",  
  "code": 200  
}
```

11.5. 订单商品

接口描述:当前子订单内的商品

接口地址: /system/orderlist/getcommoditylist

请求方式: GET

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型	备注
id	订单主键	true	long	

返回示例:

```
[{
  "commName": "",
  "contrastrecord": "",
  "createtime": "",
  "gid": 0,
  "id": 0,
  "moneys": 0,
  "nums": 0,
  "oid": 0,
  "oneid": 0,
  "params": {},
  "remarks": "",
  "shopid": 0,
  "specificationsid": 0,
  "supplierid": 0,
  "tcommodity": {
    "balancetime": "",
    "brandName": "",
    "brandid": 0,
    "className": "",
    "commentNum": 0,
    "creationtime": "",
    "deposit": 0,
    "endtime": "",
    "filteritem": "",
    "id": 0,
    "image": "",
```

```

"imageLists": [],
"imagelist": "",
"introduces": "",
"longList": [],
"names": "",
"num": 0,
"number": "",
"nums": 0,
"oneid": 0,
"prices": 0,
"recommend": 0,
"shopImage": "",
"shopName": "",
"shopid": "",
"specifications": "",
"starttime": "",
"status": 0,
"supplierid": 0,
"threeid": 0,
"tordergoods": {},
"tradingTime": "",
"transactionnum": 0,
"twoid": 0,
"types": 0,
"yesCollection": true
},
"types": 0,
"unitprice": 0
}]

```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
createtime	创建时间	string(date-time)
moneys	总的支付金额	number(double)
nums	购买数量	integer(int64)
remarks	备注	string

tcommodity	商品信息	TCommodity
id	商品主键 id (tcommodity 商品对象内)	Long
number	商品编号 (tcommodity 商品对象内)	String
names	商品名称 (tcommodity 商品对象内)	string
image	商品主图 (tcommodity 商品对象内)	string
tspecifications	购买的规格 (tcommodity 商品对象内)	TSpecifications
names	规格名称 (tspecifications 商品对象内)	string
stocknum	规格库存 (tspecifications 商品对象内)	number(double)
prices	规格售价 (tspecifications 商品对象内)	string

12. 企业需求报价

12.1. 详情

接口描述:详情

接口地址:/system/enterprisedemand/getQuoterDetail

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
------	------	------	------

id	供应商企业需求报价 id	true	string
----	-----------------	------	--------

响应示例:

```
{
  "addresss": "",
  "amend": 0,
  "companys": "",
  "contacts": "",
  "creationtime": "",
  "enclosure": "",
  "endtime": "",
  "enterpriseid": 0,
  "id": 0,
  "names": "",
  "numbers": "",
  "phone": "",
  "procurementmethod": "",
  "showstart": 0,
  "starttime": "",
  "stasus": 0,
  "username": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
addresss	采购地址	string
amend	是否更正处理：0 未更正，1 待处理， 2 已更正	integer(int32)
companys	采购单位	string
contacts	联系人	string
creationtime	创建时间 yyyy-MM-dd	string(date-time)
enclosure	附件	string

endtime	结束时间 yyyy-MM-dd	string(date-time)
enterpriseid	企业 id	integer(int64)
id	企业需求报价 id	integer(int64)
names	项目名称	string
numbers	项目编号	string
phone	联系电话	string
procurementmethod	采购方式	string
showstart	是否是公开展示（1.公开展示，2 邀请采购）	integer(int32)
starttime	开始时间 yyyy-MM-dd	string(date-time)
status	状态:1.未发布 2.已发布 3.已截止 4.已停止	integer(int32)
username	用户名称	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

12.2. 进行报价

接口描述:进行报价

接口地址:/system/enterprisedemand/putGoodsPrice

请求方式: POST

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	供应商企业需求报价 id	true	string
quotePrice	报价金额	false	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden

404	Not Found
-----	-----------

12.3. 列表

接口描述:列表

接口地址:/system/enterprisedemand/shoplist

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
names	项目名称	false	string
num	页码大小	true	integer
page	页码	true	integer

响应示例:

```
{
  "addresss": "",
  "amend": 0,
  "companys": "",
  "contacts": "",
  "creationtime": "",
  "enclosure": "",
  "endtime": "",
  "enterpriseid": 0,
  "id": 0,
  "names": "",
  "numbers": "",
  "phone": "",
  "procurementmethod": "",
  "showstart": 0,
```

```
"starttime": "",  
"stasus": 0,  
"username": ""  
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
addresss	采购地址	string
amend	是否更正处理: 0 未更正, 1 待处理, 2 已更正	integer(int32)
companys	采购单位	string
contacts	联系人	string
creationtime	创建时间 yyyy-MM-dd	string(date-time)
enclosure	附件	string
endtime	结束时间 yyyy-MM-dd	string(date-time)
enterpriseid	企业 id	integer(int64)
id	企业需求报价 id	integer(int64)
names	项目名称	string
numbers	项目编号	string
phone	联系电话	string
procurementmethod	采购方式	string
showstart	是否是公开展示 (1.公开展示, 2 邀请采购)	integer(int32)

starttime	开始时间 yyyy-MM-dd	string(date-time)
status	状态:1.未发布 2.已发布 3.已截止 4.已停止	integer(int32)
username	用户名称	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

13. 供应商消息

13.1. 供应商消息查询

接口描述:消息类别包括【订单、订单状态同步】，1.3 版本目前只开放两种消息的查询，供应商端订单系统可定时轮询消息列表中的数据，根据消息类别可得知同步的内容是什么。

接口地址:/system/suppliernews/list

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
pageNum	页码	true	integer
pageSize	页码大小	true	integer

响应示例:

```
{
  "contents": "",
  "creationtime": "",
  "enid": 0,
  "id": 0,
  "orderid": 0,
  "ordernum": "",
  "types": 0
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	备注
contents	内容	string	消息内容来说明数据的含义
creationtime	创建时间	string(date-time)	yyyy-MM-dd hh:mm:ss
id	消息主键	integer(int64)	用于删除消息数据, 防止供应商端重复消费数据
enid	供应商 id	long	区分那个供应商的数据
orderid	订单 id	long	子订单号, 用于更新订单的状态。
ordernum	订单号	String	主订单号, 可根据该字段查询到子订单, 因为同一次提交的订单商品

			中，商品的收货地址不同，所以采用子母订单。
types	消息类别	int	消息类型 1.订单组 2.单个订单状态

13.2. 供应商消息删除接口

接口描述:消息为了避免数据重复同步问题，供应商标端在数据同步成功完成后，需要调用消息删除接口。

接口地址:/system/suppliernews/deleteOne

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	消息主键	true	integer

响应示例:

```
{
  "msg": "操作成功",
  "code": 200
}
```

14. 售后管理

14.1. 是否同意申请售后

接口描述:是否同意申请售后

接口地址:/system/aftersale

请求方式: PUT

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	售后管理 id	true	string
status	状态 (2.同意, 5.拒绝)	true	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

14.2. 列表

接口描述:列表

接口地址:/system/aftersale/list

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
pageNum	页码	true	integer
pageSize	页码大小	true	integer
services	售后服务 (1.退货 2.换货 3.维修 4.补发商品)	false	integer

响应示例:

```
{  
  "commNmae": "",  
  "creationtime": "",  
  "describes": "",  
  "expressname": "",  
  "expressnumber": "",  
  "gid": 0,  
  "id": 0,  
  "imagelist": "",  
  "listImage": [],  
  "nums": 0,  
  "oid": 0,  
  "orderNum": "",  
  "ordergoodid": 0,  
  "reasons": "",  
  "receiving": 0,  
  "services": 0,  
  "specificationsname": "",  
  "status": 0,  
  "submitnum": 0,  
  "technological": "",
```

```

    "technologicalVoList": [
      {
        "contents": "",
        "times": ""
      }
    ],
    "uid": 0
  }

```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
commNmae	商品名称	string
creationtime	创建时间	string(date-time)
describes	描述	string
expressname	物流名称	string
expressnumber	物流单号	string
gid	商品 id	integer(int64)
id	售后管理 id	integer(int64)
imagelist	图片信息	string
listImage	图片数组	array
nums	商品数量	integer(int32)
oid	订单 id	integer(int64)
orderNum	订单号	string
ordergoodid	商品与订单 id	integer(int64)
reasons	申请原因	string

receiving	是否收货（1.是 2.否）	integer(int32)
services	售后服务（1=.退货 2.换货 3.维修 4.补发商品）	integer(int32)
specificationsname	规格名称	string
status	状态（1.处理中 2.待邮寄 3.退款中/换货中 4.已完成 5.已关闭）	integer(int32)
submitnum	提交数量	integer(int32)
technological	流程信息	string
technologicalVoList	进度	array
uid	用户 id	integer(int64)

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

15. 商品分类

15.1. 查询品牌

接口描述:查询品牌

接口地址:/system/commodityclass/brandlist

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
pid	商品分类 id (第一级分类 id)	true	string

响应示例:

```
{  
  "id": 0,  
  "names": ""  
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
id	品牌 id	integer(int64)
names	品牌名称	string

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

15.2. 列表

接口描述:列表

接口地址:/system/commodityclass/list

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数: 暂无

响应示例:

```
{
  "children": [
    {
      "children": [],
      "id": 0,
      "names": ""
    }
  ],
  "id": 0,
  "names": ""
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
children	下一级列表	array
id	商品分类 id	integer(int64)
names	名称	string

响应状态:

状态码	说明
-----	----

200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

16. 店铺概况

16.1. 店铺信息--保存

接口描述:店铺信息--保存

接口地址:/system/suppliershop

请求方式: PUT

consumes:["application/json"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
id	店铺 id	true	string
image	店铺 logo	true	string
names	店铺名称	true	string
phonenumber	店铺电话	true	string
supplierid	供应商 id	true	string

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

16.2. 店铺信息

接口描述:店铺信息(id:供应商 id, 在商品里面获取)

接口地址:/system/suppliershop/selectShopOne

请求方式: GET

consumes:``

produces:["*/*"]

请求参数: 暂无

响应示例:

```
{
  "arrivalsaverage": 0,
  "describesaverage": 0,
  "id": 0,
  "image": "",
  "names": "",
  "packingaverage": 0,
```

```
"phonelist": "",  
"qualitysaverage": 0,  
"supplierid": 0  
}
```

响应参数:

参数名称	参数说明	类型
arrivalsaverage	到货速度	number(double)
describesaverage	描述相符	number(double)
id	店铺 id	integer(int64)
image	店铺 logo	string
names	店铺名称	string
packingaverage	包装质量	number(double)
phonelist	店铺电话	string
qualitysaverage	产品质量	number(double)
supplierid	供应商 id	integer(int64)

响应状态:

状态码	说明
200	OK
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

17. 文件上传

接口描述:商品图片上传、证件及资质文件上传等

接口地址:/system/commodity/addImage

请求方式: POST

consumes:["multipart/form-data"]

produces:["*/*"]

请求参数:

参数名称	参数说明	是否必须	数据类型
file	file	true	file

响应示例:

响应参数:

暂无

响应状态:

状态码	说明
200	OK
201	Created
401	Unauthorized
403	Forbidden
404	Not Found

